





■ Los viaductos considerados son de cuatro tipos:

- Tipo I para luces menores de 25 m
- Tipo II para luces entre 25 y 35 m
- Tipo III para luces entre 35 y 45 m
- Tipo IV para luces entre 45 y 60 m

■ Las tipologías utilizadas son:

- Losas pretensadas aligeradas para luces menores de 30 m
- Sección de cajón de hormigón pretensado para luces entre 35 y 110 m

	p.k.	Longitud	Tipo
Barranco	63+760	100	Tipo II
Valle Puibolea	64+750	900	Tipo IV
Barranco	80+822,5	185	Tipo II
Río Gállego	82+275	650	Tipo III
Río Gállego	93+225	250	Tipo II
Barranco	97+265	130	Tipo II
Río Gállego	100+590	325	Tipo III
Río Aurín	101+850	150	Tipo III
Río Gállego	102+635	30	Tipo I
Río Gállego	105+325	550	Tipo III
Río Gállego	106+850	300	Tipo III

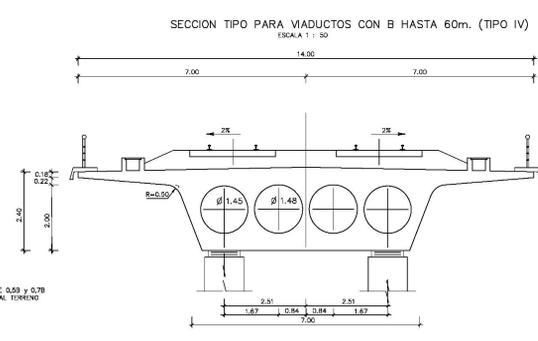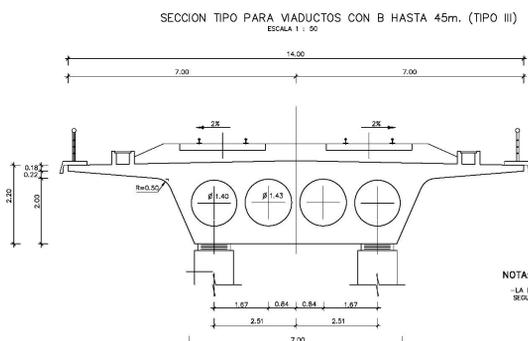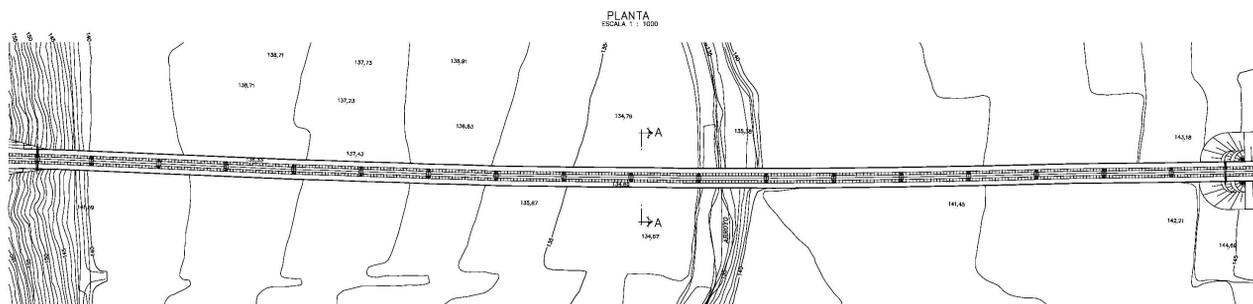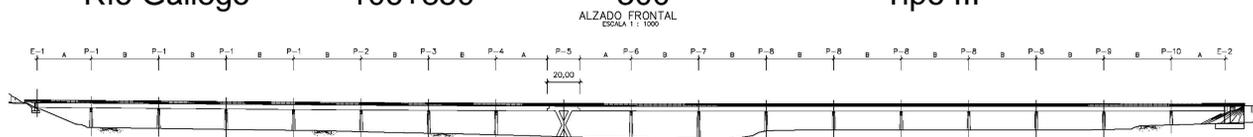

NOTA:
-LA DIMENSION "A" VARIARA ENTRE 0,50 y 0,70
SEGUN EL AJUSTE DEL VIADUCTO AL TORRENO