


	Denominación	p.k. inicio	p.k. final	longitud
1	Sierra Caballera	66+500	79+470	12970
2	Javierrelatre	83+970	86+325	2355
3	Las Canteras	91+570	92+270	700
4	Jabarella	93+920	95+500	1580
5	Sur de Basa	97+530	97+630	100
6	Norte de Basa	97+775	98+250	475
7	Sur de Sabiñánigo	99+580	100+100	520
8	Norte de Sabiñánigo	100+200	100+380	180
9	Transpirenaico	113+720	155+420	41700

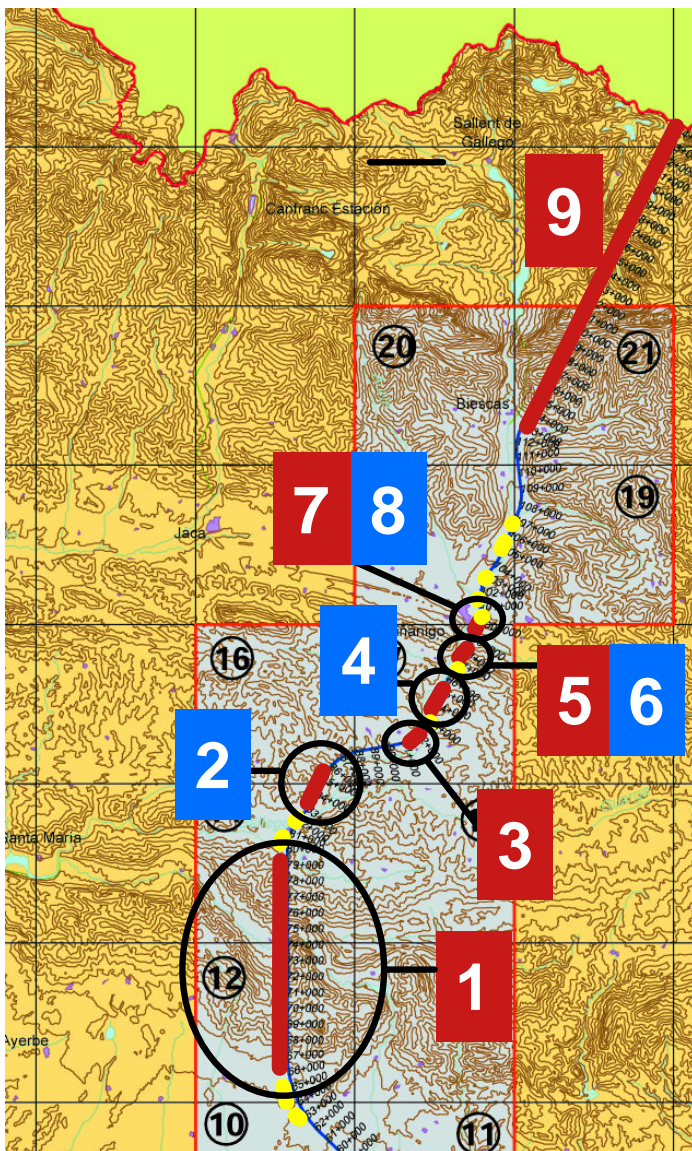

- La longitud total de túneles es de 60.580 metros, distribuidos en 9 túneles , ocho de ellos con sección de doble vía
- El túnel transpirenaico de 41,7 km de longitud supone casi el 70% de la longitud de túnel del proyecto
- La sección de los túneles oscila entre 80 y 105 metros cuadrados
- En apenas 6 km de línea se concentran 6 túneles y 3 viaductos, constituyendo el tramo de mayor complejidad junto con el túnel de base
- Se propone una amplia campaña de reconocimiento geotécnico previa a su ejecución
- Para su ejecución se proponen tuneladoras aptas para la perforación bajo grandes presiones y con aportes de envergadura de agua